

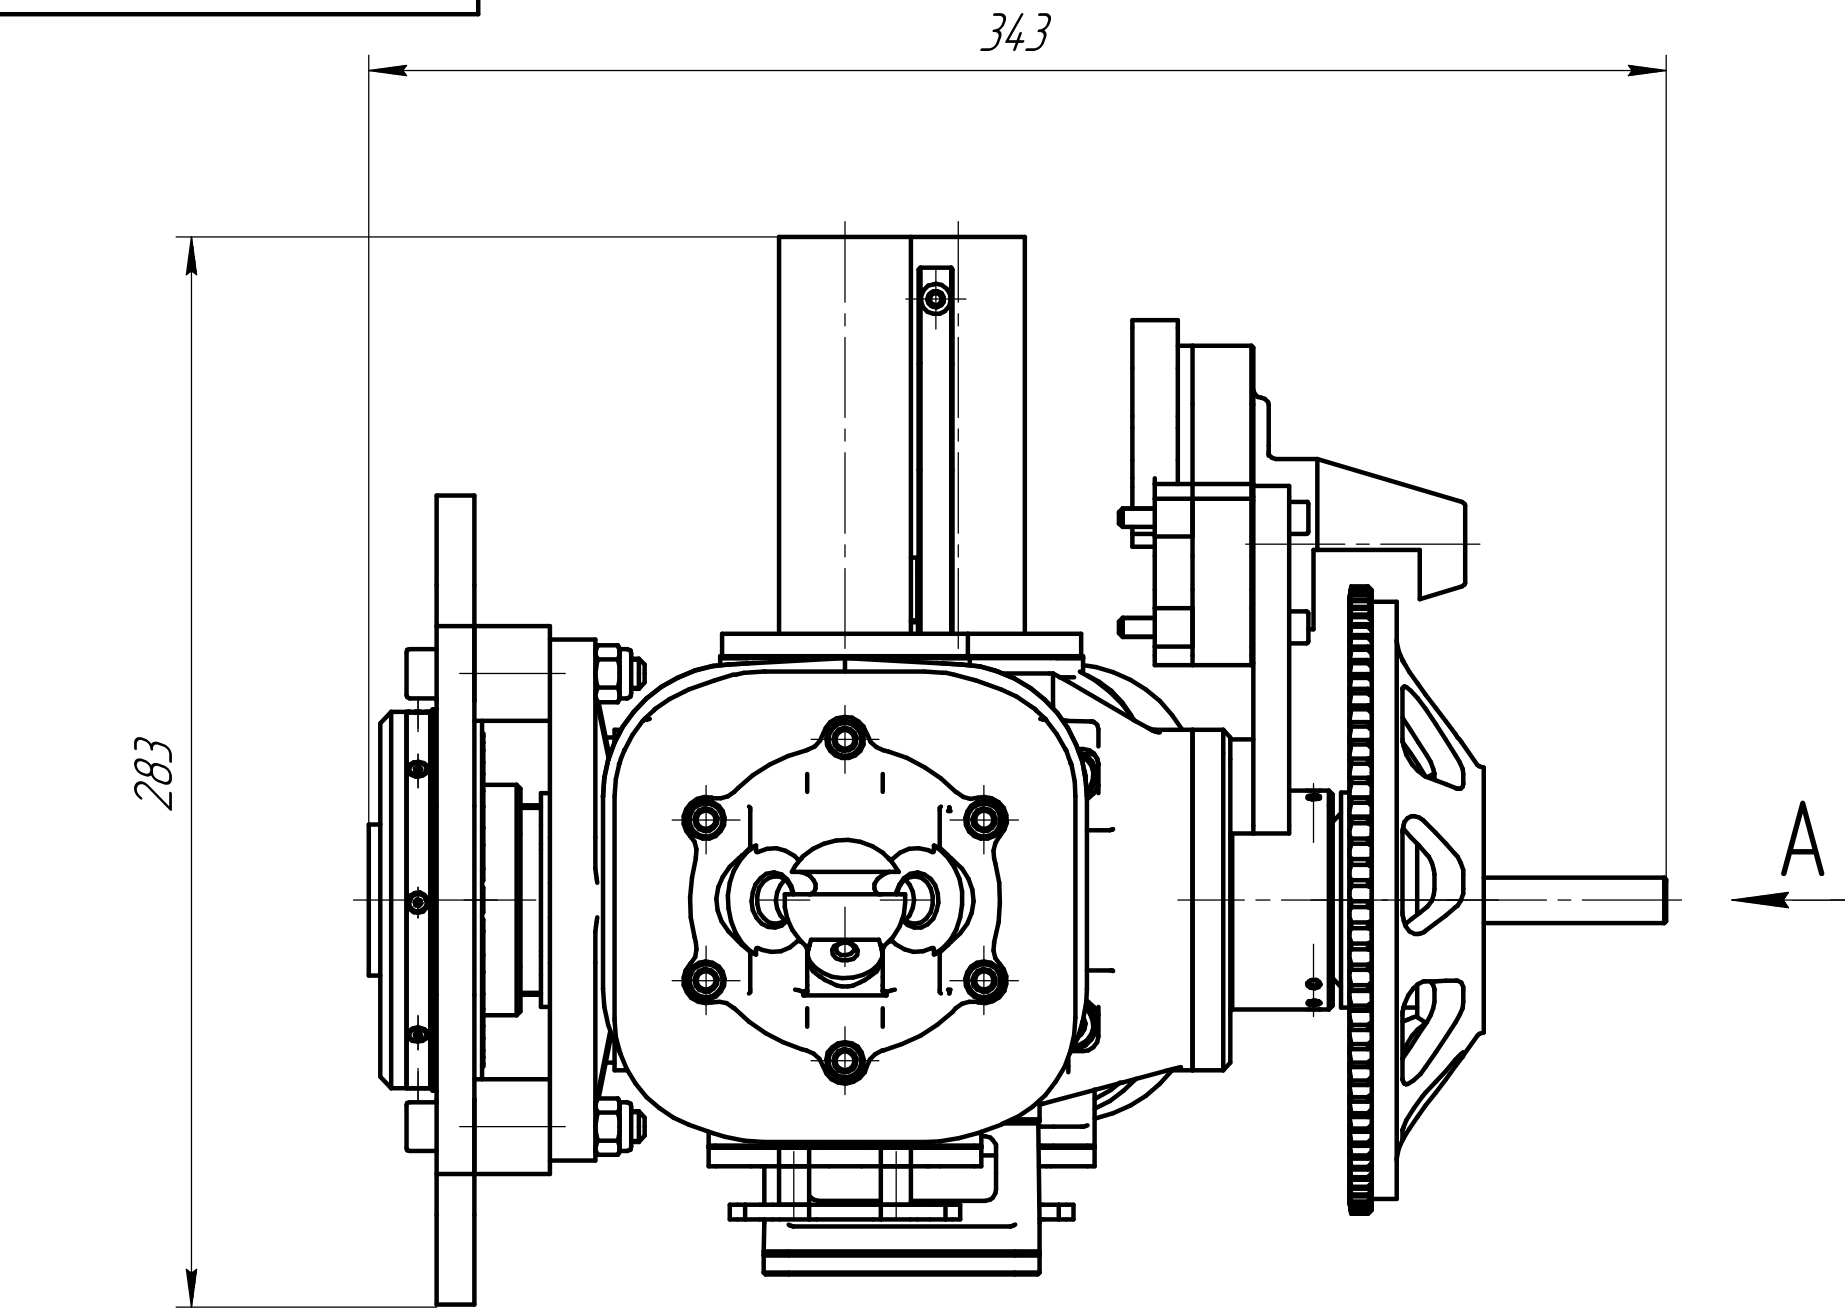


Перв. измен.
Справа №

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

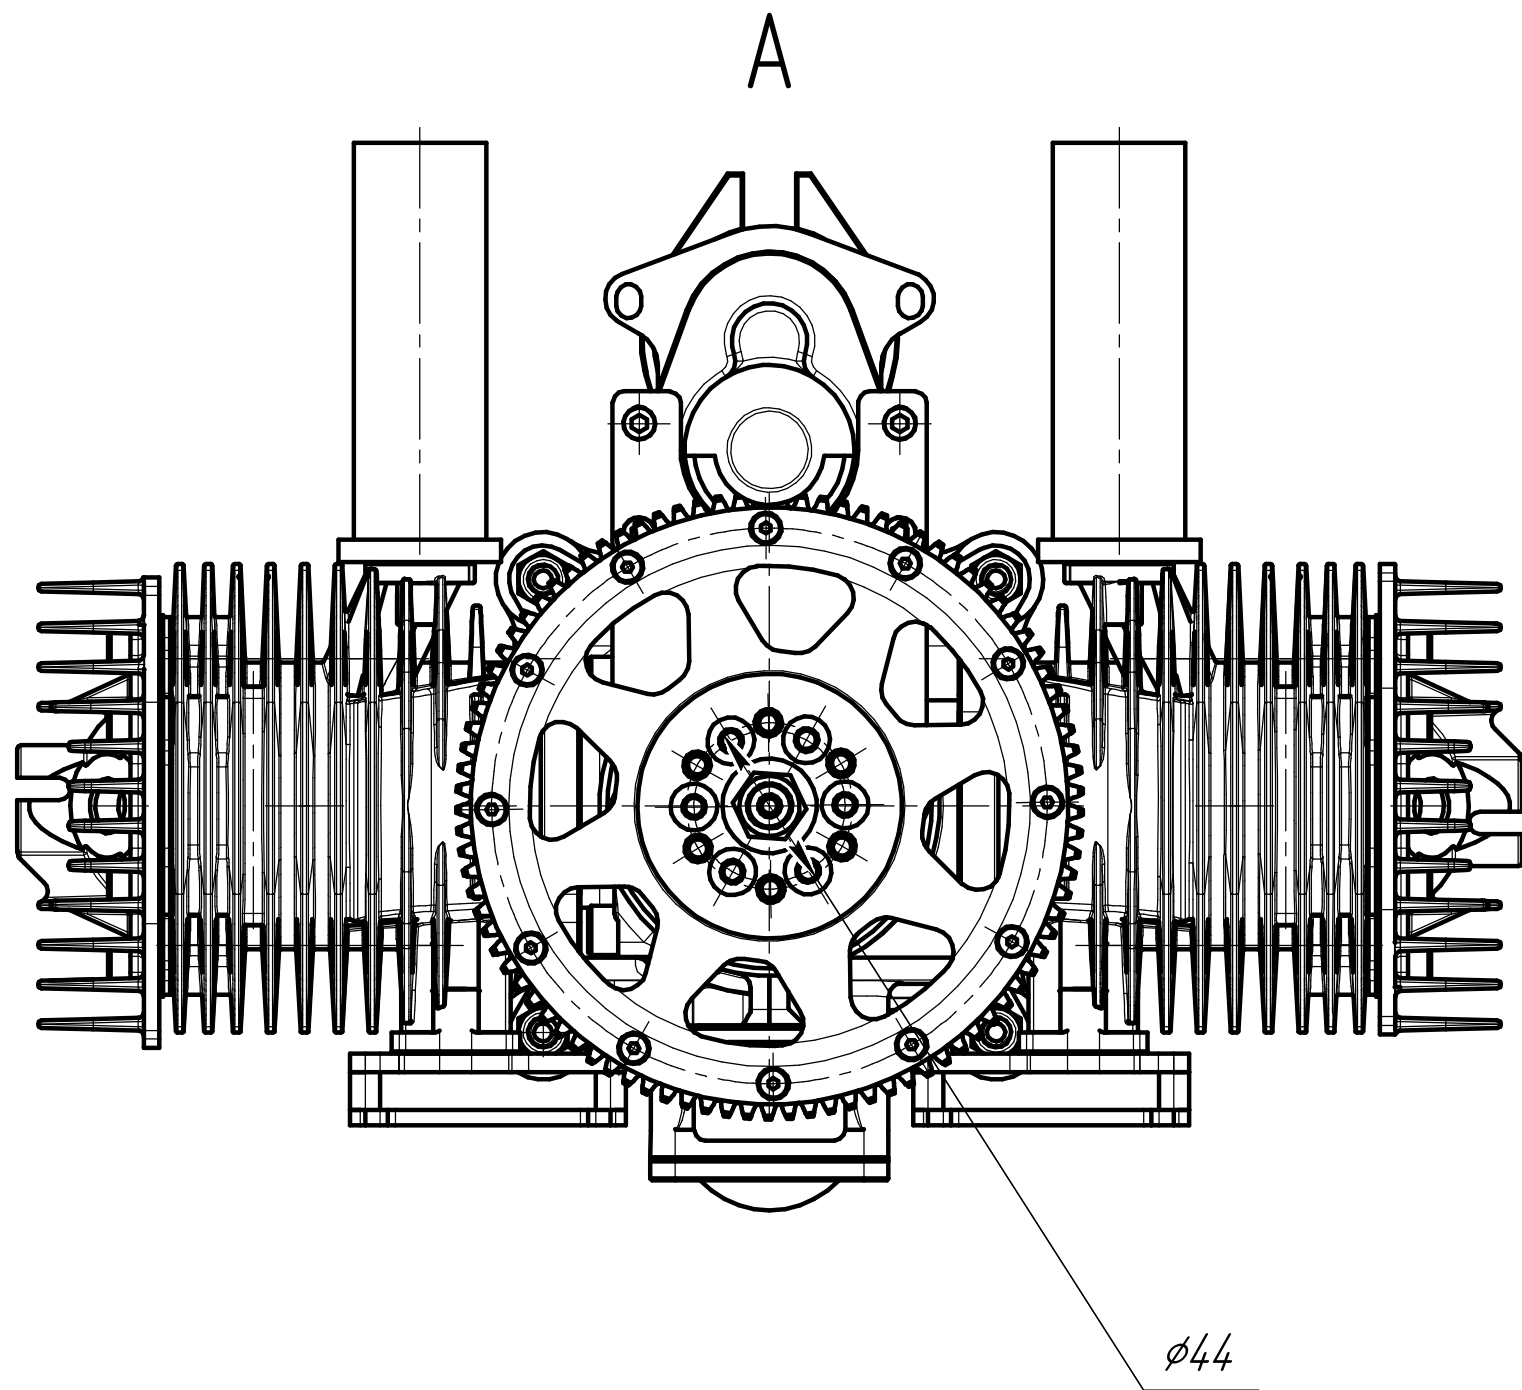

ML-370

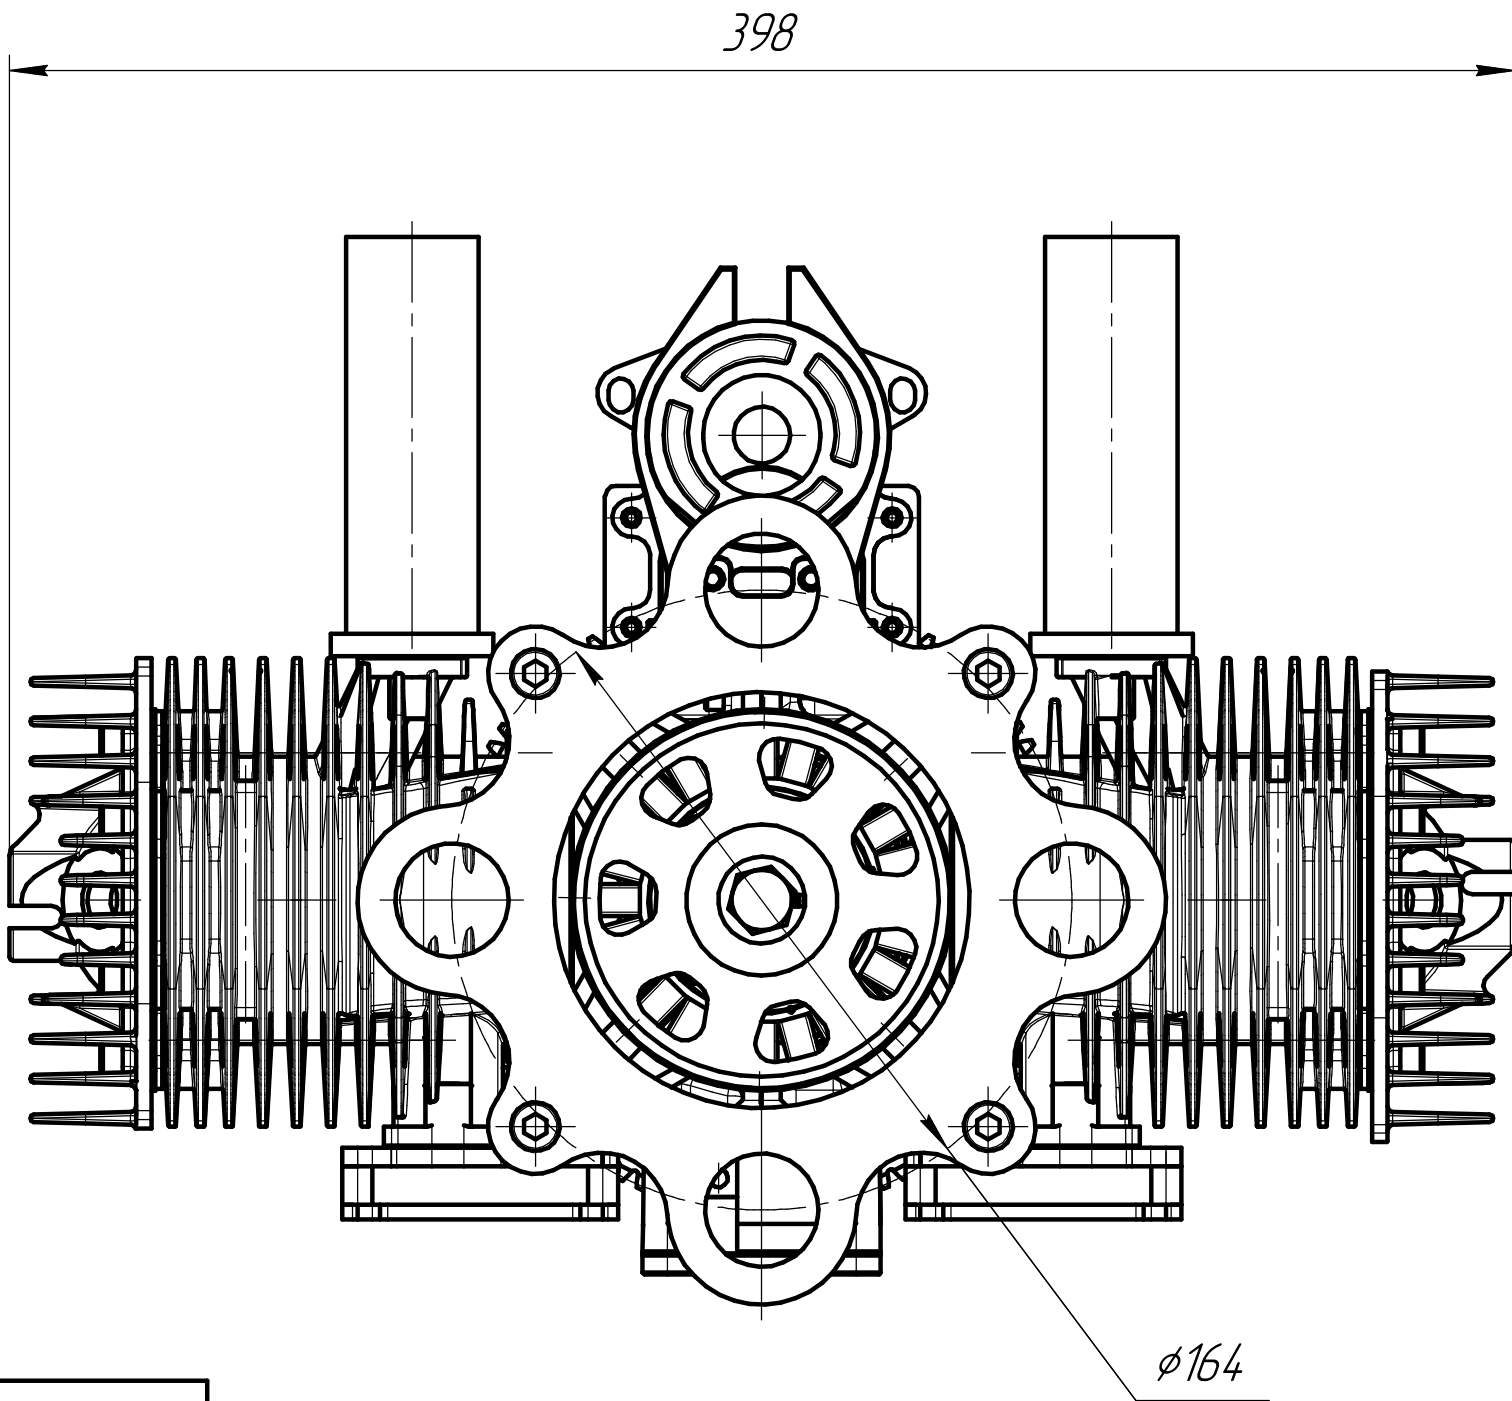

Технические характеристики	
Число тактов	2
Кол-во цилиндров	2
Мощность при 7500 об/мин, л.с (кВт)	28.5 (21)
Крутящий момент при 85% мощности (теоретический), Н*м	33,6
Удельный расход топлива, не более г/кВт*ч	380-500
Частота вращения вала, об/мин	7000
Рабочий объем, см ³	370
Диаметр поршня, мм	66
Ход поршня, мм	55
Охлаждение	Воздушное
Направление вращения (взгляд со стороны воздушного винта)	Против часовой
Система зажигания	Электронная система зажигания (датчик Хола)
Рекомендуемый воздушный винт	28х25 (в комплект не входит)
Комплектация	Двигатель в сборе (стартер и генератор - по требованию заказчика), паспорт, РЭ
Гарантия*	12 месяцев

1 Стартер, карбюратор, впускной патрубок условно не показаны.
2 Размеры для справок.
3 *Подробные гарантийные условия указаны в Руководстве по эксплуатации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Двигатель в сборе Чертеж общего вида	Лит.
Разраб.						Масса
Проб.						14,5
Т.контр.					Лист	Листов
Н.контр.						1
Утв.						