
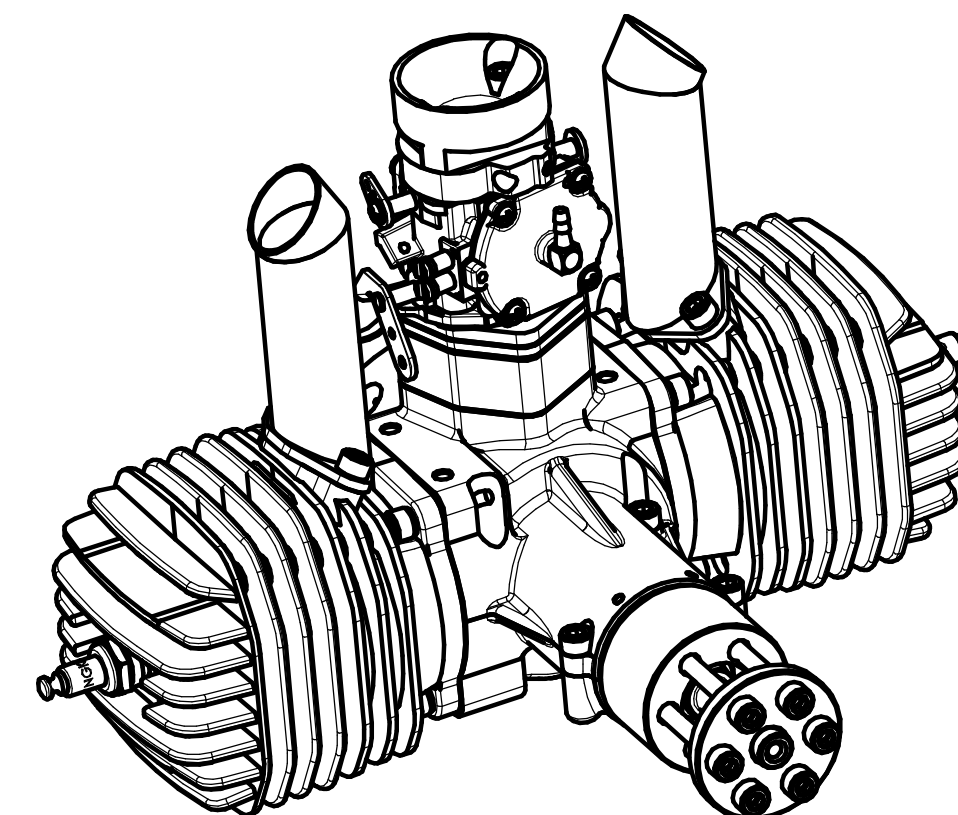
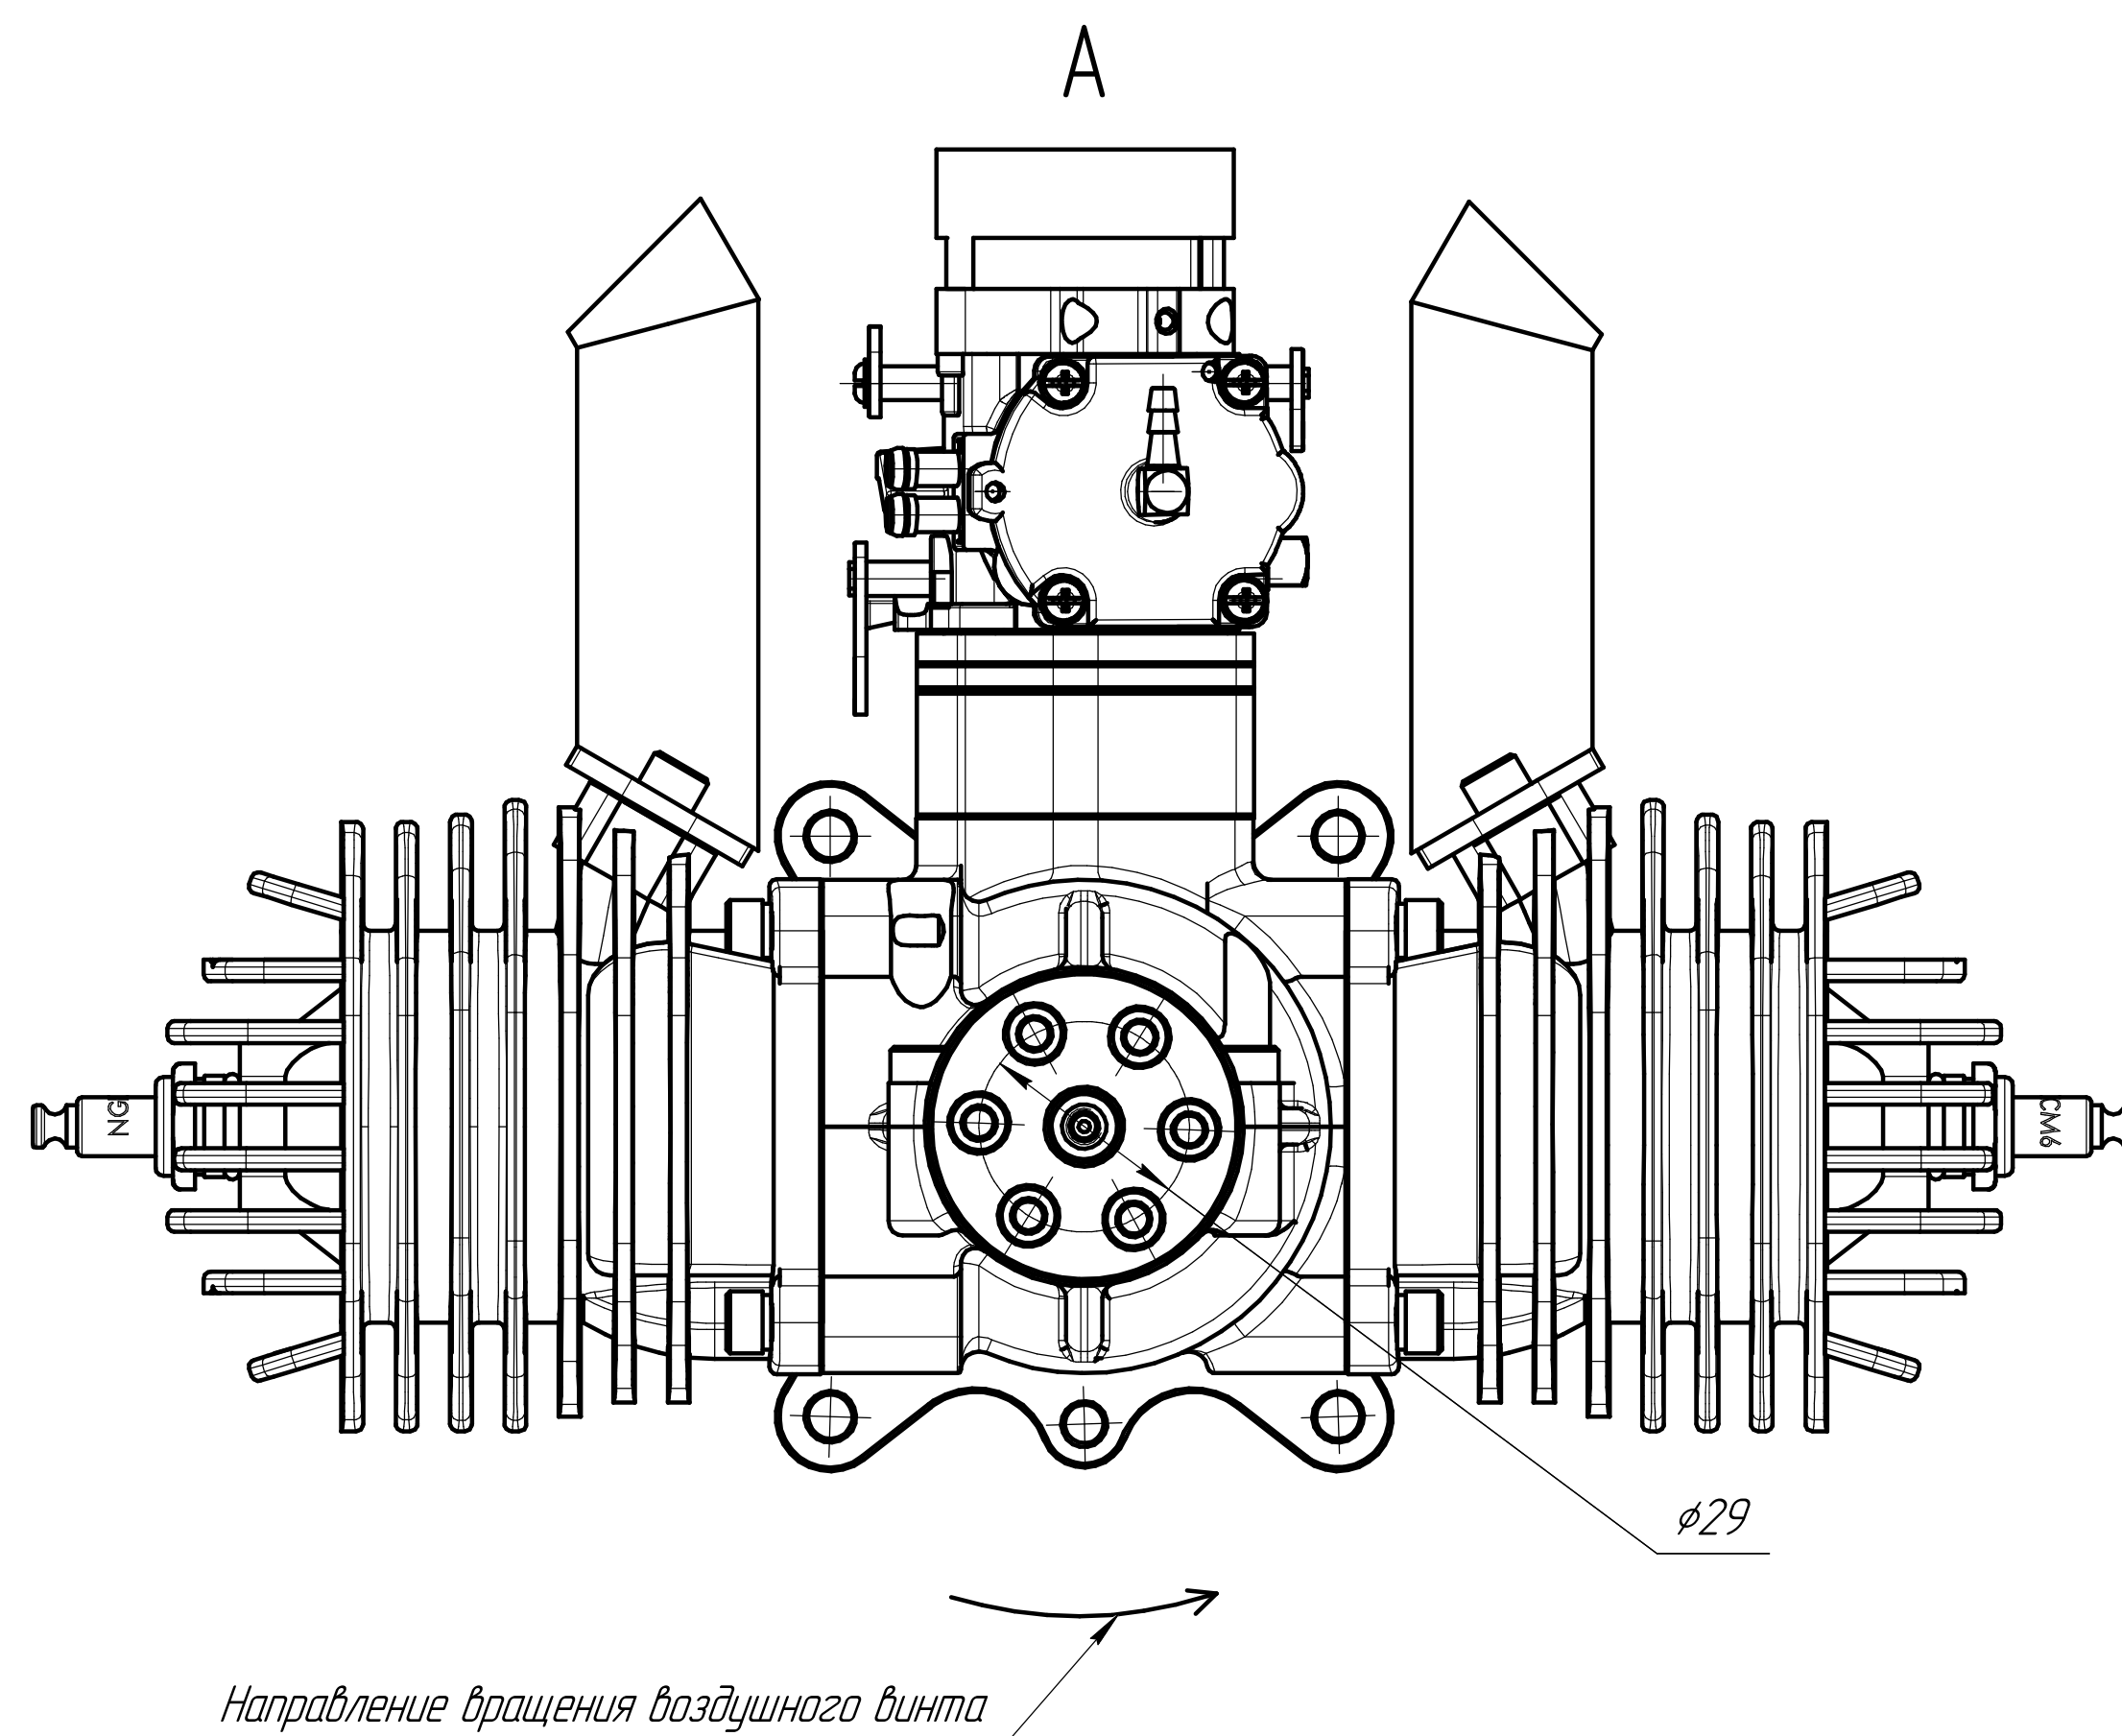


MA-120

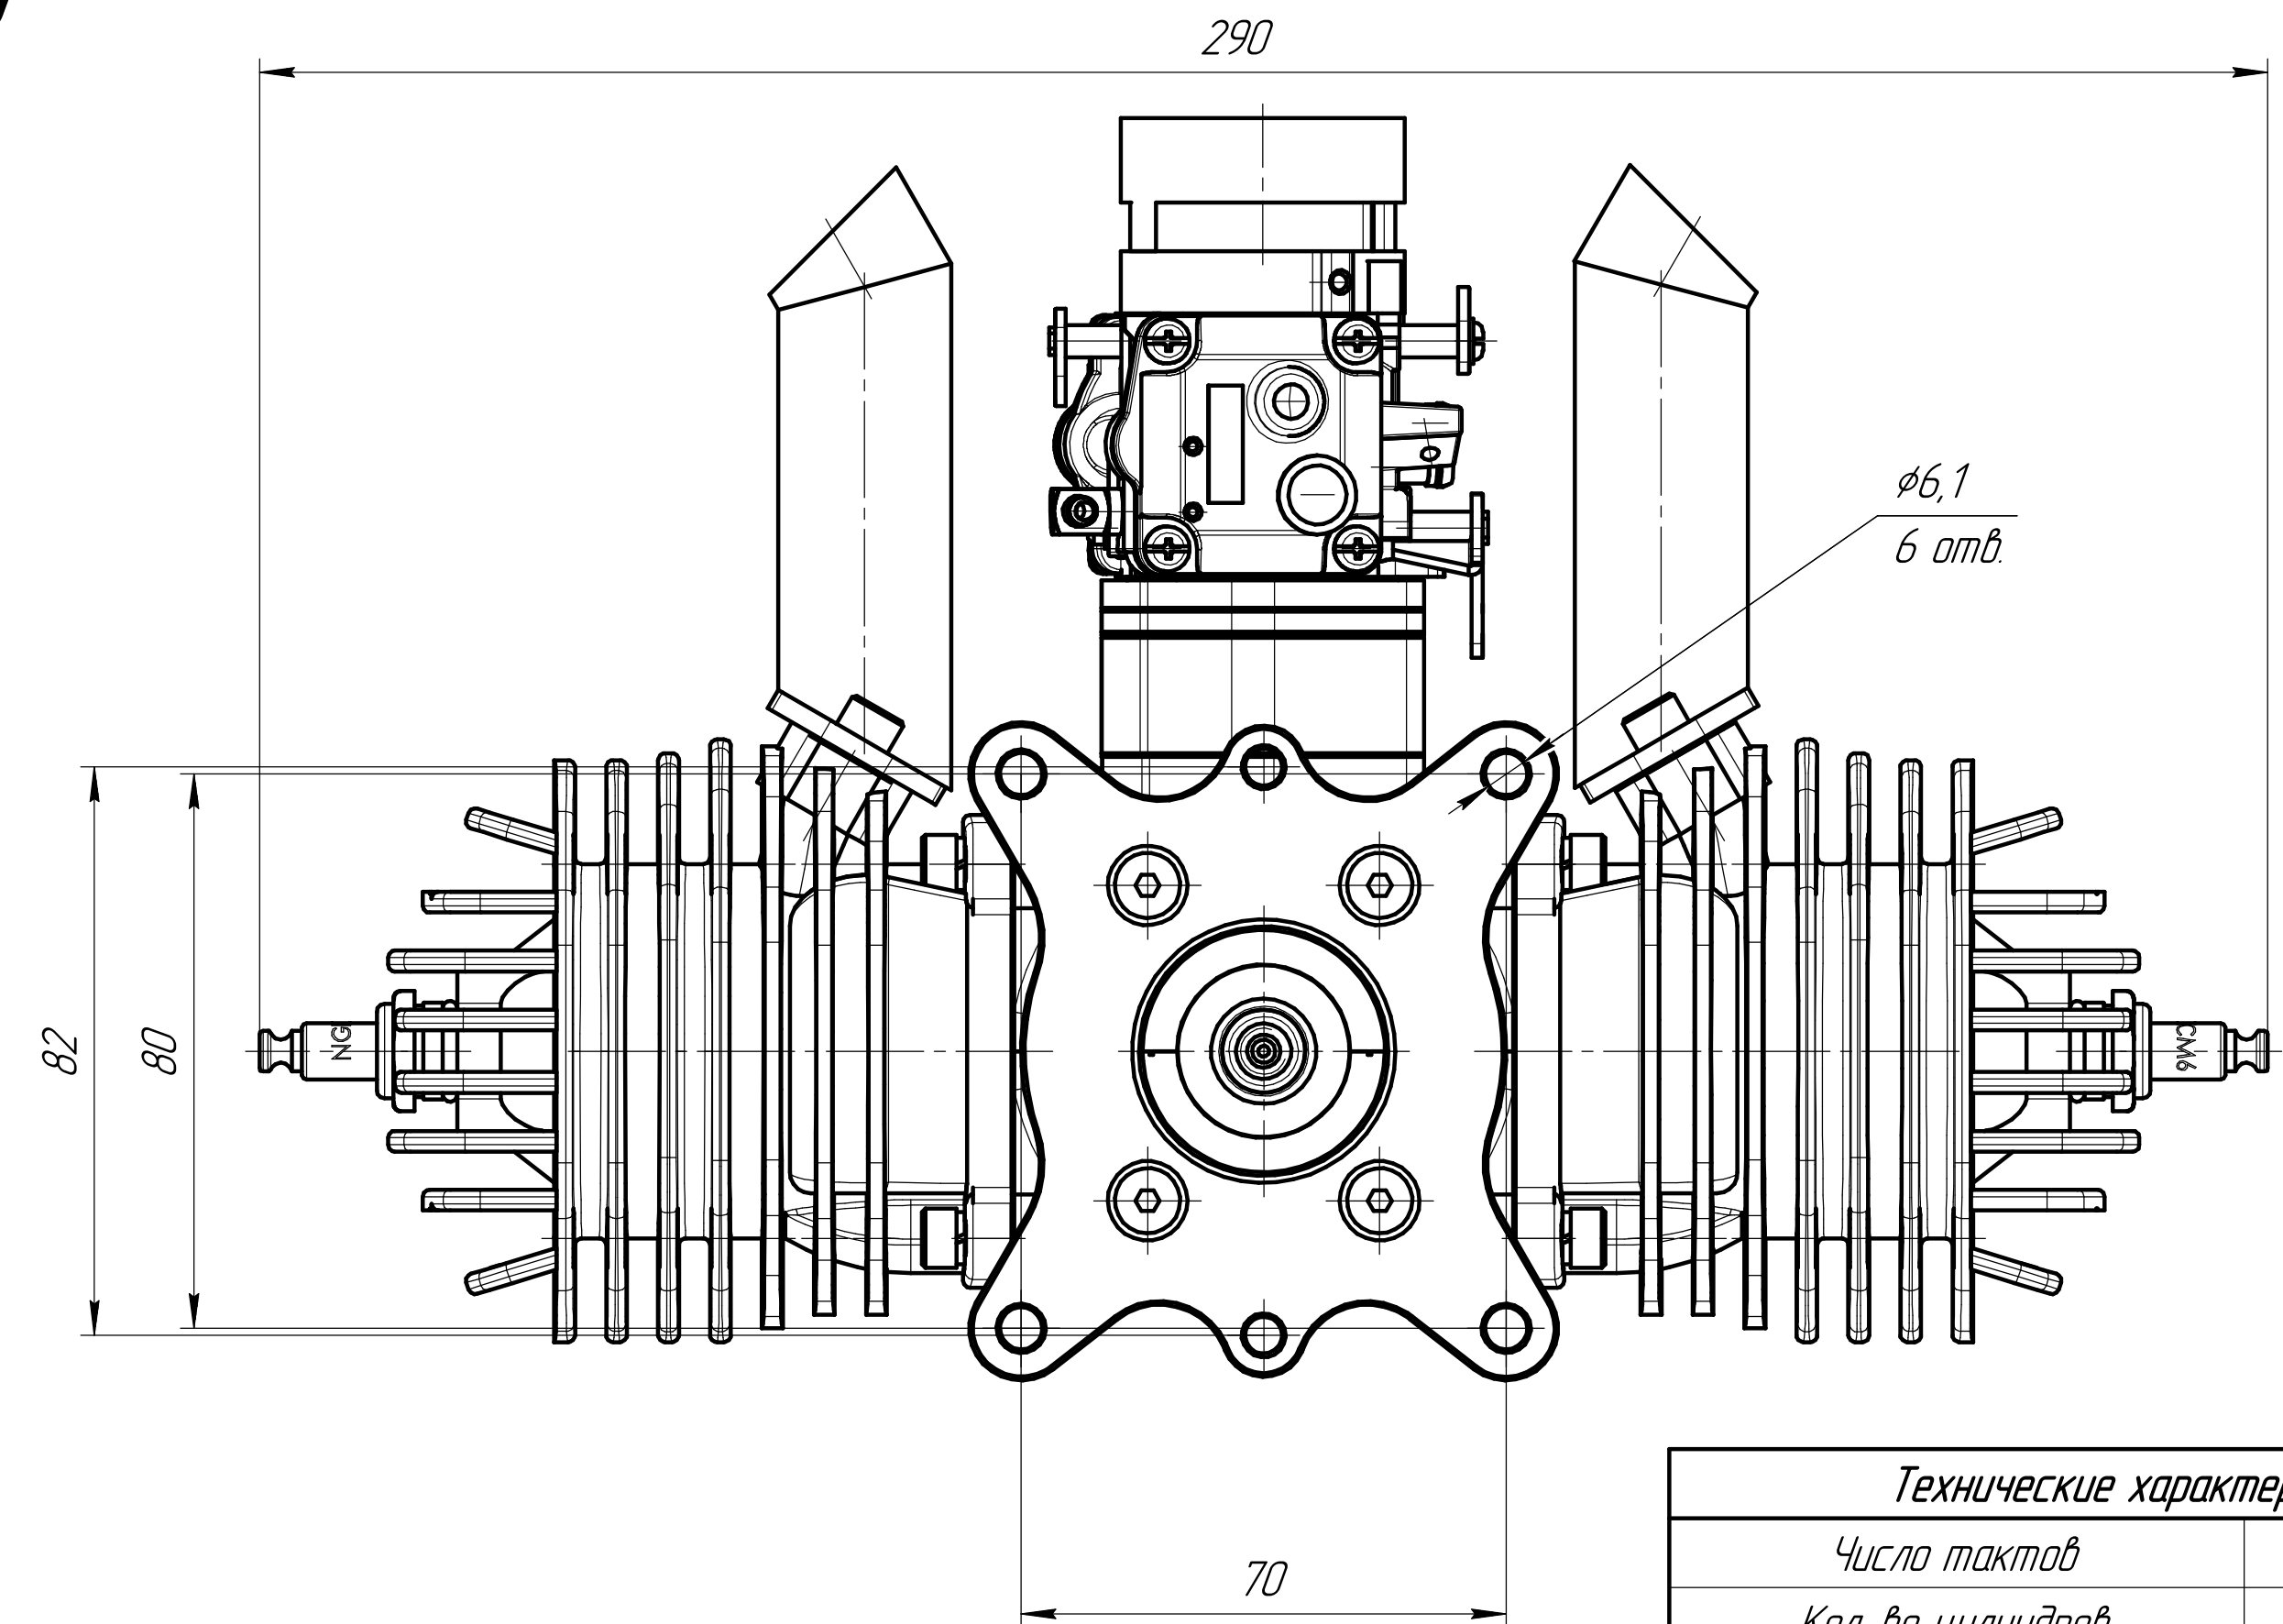

<i>Технические характеристики</i>	
<i>Число тактов</i>	<i>2</i>
<i>Кол-во цилиндров</i>	<i>2</i>
<i>Мощность при 7500 об/мин, л.с (кВт)</i>	<i>12(8,83)</i>
<i>Удельный расход топлива, не более г/кВт *ч</i>	<i>450-500</i>
<i>Частота вращения вала, об/мин</i>	<i>7500</i>
<i>Крутящий момент при 85% мощности (теоретический), Н*м</i>	<i>9,87</i>
<i>Рабочий объем, см³</i>	<i>120</i>
<i>Диаметр паршня, мм</i>	<i>45</i>
<i>Ход паршня, мм</i>	<i>36</i>
<i>Охлаждение</i>	<i>Воздушное</i>
<i>Направление вращения (взгляд со стороны воздушного винта)</i>	<i>Против часовой</i>
<i>Система зажигания</i>	<i>Электронная система зажигания (датчик Холла)</i>
<i>Рекомендуемый воздушный винт</i>	<i>26х13, 25х16 (в комплект не входит)</i>
<i>Комплектация</i>	<i>Двигатель в сборе (стартер и генератор – по требованию заказчика), паспорт, руководства по запуску и эксплуатации.</i>
<i>Гарантия*</i>	<i>12 месяцев, или 100 циклов взлёт-посадка</i>

						ВЭЛЕТ-ИВЕАДИКА									

**Подробные гарантийные условия указаны в руководстве по эксплуатации двигателя.*

Копировал

Формат А1